



Formes de pointes pour la mise en œuvre du cuir













La pointe d'aiguille qui convient, pour l'aspect de couture souhaité

GROZ-BECKERT®


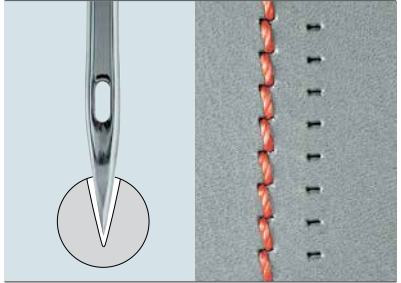

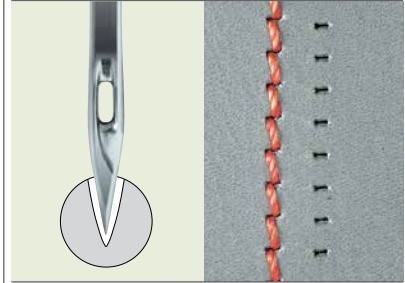

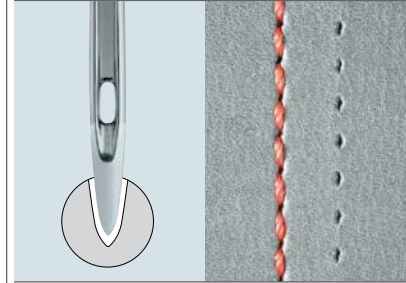

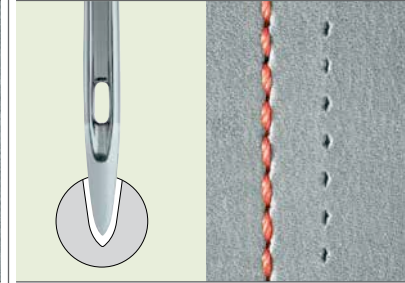

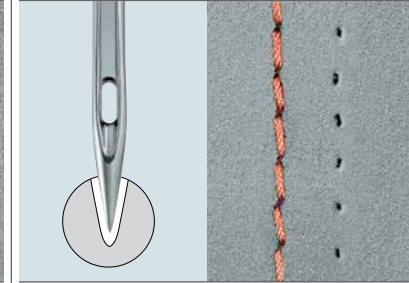
Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Allemagne
 Tel. +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777
 contact-sewing@groz-beckert.com
 www.groz-beckert.com

Désignation de la pointe et symbole avec sens d'enfilage :

LR 	SAN® 12 LR 	LL 	D 	DH 	SD 
					
<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir dans le sens du transport à 45°, selon une inclinaison vers la droite ■ Fil : inclinaison légère à moyenne (en fonction du cuir), plaque légèrement ■ Trous de pénétration bien visibles ■ Des écartements des points moyens à courts sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aiguilles pour applications spéciales, pour coutures décoratives à 2 aiguilles ■ Ajustement précis de la géométrie du tranchant grâce à une face piston spéciale, pour des coutures régulières ■ Utilisation exclusivement sur l'aiguille droite ■ Propriété des pointes : voir pointe LR 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir dans le sens du transport à 45°, selon une inclinaison vers la gauche ■ Position très droite de la couture ■ Fil plaquant légèrement ■ Les trous de pénétration sont largement fermés ■ Des écartements des points moyens à courts sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte entame triangulaire dans le cuir ■ Couture en position droite ■ Fil plaquant légèrement ■ Trous de pénétration largement ouverts ■ Des écartements des points moyens à longs sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Entame triangulaire moyenne dans le cuir ■ Couture en position droite ■ Fil plaquant légèrement ■ Trous de pénétration ouverts relativement largement ■ Des écartements des points moyens à longs sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pointe ronde avec triangle poli dans la zone extérieure de la pointe ■ Légère entame triangulaire dans le cuir ■ Couture en position droite ■ Fil plaquant légèrement ■ Des écartements des points assez courts à moyens sont possibles
Utilisation : <ul style="list-style-type: none"> ■ Coutures piquées décoratives dans un cuir souple à moyennement dur ■ Pratiquement tous les types de cuirs courants 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coutures piquées décoratives dans un cuir souple à moyennement dur ■ Pratiquement tous les types de cuirs courants ■ Surpiqueuses à deux aiguilles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pratiquement tous les types de cuirs courants 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuirs durs et épais ■ Convient également pour le carton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuirs moyennement durs et durs 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Position droite de la couture (légèrement irrégulière) ■ Cuirs souples (cuirs pour vêtements) ■ Applications multidirectionnelles
Exemples : Chaussures, vêtements en cuir, ameublement, sacs, ceintures, sièges de véhicules automobiles	Ameublement, appuie-têtes, habillage des habitacles de véhicules automobiles	Chaussures, sacs, sièges de voitures	Ceintures, valises, chaussures lourdes et matières plastiques	Industrie de l'ameublement, sacs, chaussures (également pour les bâches de recouvrement, les stores et les tentes)	Chaussures, fine maroquinerie en cuir, broderie sur cuir (également pour les films et les matériaux revêtus)

Désignation de la pointe et symbole avec sens d'enfilage :

<p>P </p> 	<p>PCL </p> 	<p>S </p> 	<p>SAN® 12 S </p> 	<p>R </p> 
<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir transversalement par rapport au sens de transport, à 90° ■ Dans le cas de qualités de cuir épaisses et dures, effet décoratif prononcé en raison de la position inclinée du fil ■ Fil plaquant fortement ■ Trous de pénétration largement comblés par le fil ■ Des écartements très courts des points sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir transversalement par rapport au sens de transport, à 90° ■ Dans le cas de qualités de cuir épaisses et dures, effet décoratif prononcé en raison de la position inclinée du fil ■ Fil plaquant fortement ■ Trous de pénétration largement comblés par le fil ■ Des écartements très courts des points sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coupe le cuir dans le sens du transport ■ Couture en position droite ■ Avec des qualités de cuir et un écartement des points en conséquence, enfilage prononcé dans le cuir ■ Trous de pénétration longitudinaux et bien visibles dans la couture ■ Des écartements des points moyens à importants sont possibles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aiguille pour applications spéciales, pour coutures décoratives à 2 aiguilles ■ Ajustement précis de la géométrie du tranchant grâce à une face piston spéciale, pour des coutures régulières ■ Utilisation aussi bien sur l'aiguille gauche que sur l'aiguille droite ■ Propriété des pointes : voir pointe S 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pointe ronde standard sans action de coupe ■ Aspect de couture largement droit et légèrement irrégulier ■ Fil plaquant légèrement ■ Des écartements des points moyens à longs sont possibles
<p>Utilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Coutures d'un effet décoratif marqué et coutures de tension 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coutures d'un effet décoratif marqué ■ Coutures de tension et coutures plates 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Convient pour les cuirs souples et les cuirs de dureté moyenne 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Convient pour les cuirs souples et les cuirs de dureté moyenne 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuirs souples (cuirs pour vêtements) ■ Applications multidirectionnelles
<p>Exemples :</p> <p>Chaussures, ceintures, ameublement</p>	<p>Chaussures, ameublement, sacs</p>	<p>Chaussures, vêtements en cuir, sacs</p>	<p>Sièges de voitures, ameublement, appuie-têtes, habillage des habitacles de véhicules automobiles</p>	<p>Vêtements, sièges de voitures (également pour les fils et les matériaux revêtus)</p>